


굴삭기용 제초 작업기

고성능 유압시스템의 제초 및 파쇄작업기로 굴삭기의 암 선단에 장착하여, 잡초나 잡목 등을 빠른 속도로 제초, 파쇄가 되도록 개발된 제품.

- *.경량 고강성 프레임
- *.내마모성과 절삭성이 우수한 칼날
- *.유압모터 직결식으로 구조가 간단
- *.유압모터를 보호하는 보호벨브 적용
- *.지면의 굴곡에도 작업을 쉽게 하여 주는 요동링크 적용.

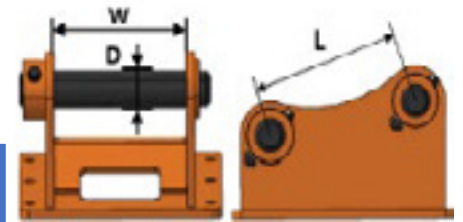

항목	단위	EF600	EF800	EF1100	EF1550
제초폭	mm	600	800	1100	1550
제어유량	l/min	30~40	50~70		160~180
상용압력	Kg/cm ²	245		300	
나이프	-	Cup knife	Flail & hammer knife		
작업기 중량	Kg	85	190	230	540
적용 굴삭기	ton	1.7~2.5	3~4.5	5~8	13~15

마운트 종류 및 규격			
Type	D(mm)	W(mm)	L(mm)
A	25	100	92
B	30	125	125
D	35	150	180
E	40	145	190
G	45	174	271
H	65	280	400

우성정공(주)


경상남도 진주시 진성면 동부로 1259번길 54

Tel: +82-55-758-1256 Fax: +82-55-753-5205

트랙터용 제초 작업기

트랙터의 3점하치에 장착하여, 과수원, 논두렁, 목초지 등의 잡초나 잡목 등을 빠른 속도로 제초, 파쇄가 되도록 개발된 제품.

- *.경량 고강성 프레임.
- *.내마모성과 절삭성이 우수한 칼날.
- *.내구성이 뛰어난 강력 기어박스.
- *.보조롤러로 안전한 작업.
- *.좌.우 이동식으로 넓은 작업폭.



항목	단위	G.US105H	G.US125H	F.US/M145HA	F.US/M165HA	F.US/M185HA
기체폭	mm	1180	1380	1620	1820	2020
제초폭	mm	1000	1200	1400	1600	1800
편심이동량	mm	210		380		
PTO 입력	rpm	540				
적용마력	hp	20~40		45~70		
작업기중량	kg	206	215	344	362	404

우성정공(주)

경상남도 진주시 진성면 동부로 1259번길 54

Tel: +82-55-758-1256 Fax: +82-55-753-5205