


하우스비닐 및 보온덮게 수거기



DH-T3000 비닐수거기
(트렉터부착형 유압식)

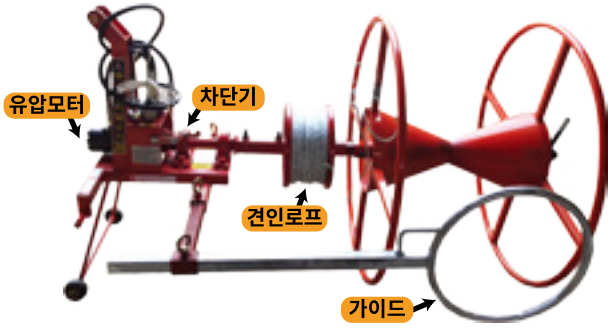

DH-C90/180 동력비닐수거기
(엔진부착 유압식)



DH-C90/180 동력비닐수거기
(전동모터유압식)



DH-C90/180 차량용
(엔진부착 유압식)



DH-G600 관리기 부착형
(비닐 및 보온덮게수거기)



DH-K900 경운기 부착형
(비닐 및 보온덮게수거기)



관리기 부착형 만능취부대
(특허품)

트렉터 부착형 수거기 특징

- ☞ 유압식이라 안전하고 강력한 견인력
- ☞ 로타리위 설치 탈부착가능(1분)
- ☞ 시설하우스, 노지 비닐수거
- ☞ 속도조절 및 정.역 회전가능
- ☞ 비닐설치시 로프사용
- ☞ 이탈방지 가이드
- ☞ 클러치기능(차단기)
- ☞ 수거비닐 재사용릴(별도)
- ☞ 보온덮게 수거작업(별도)

엔진/모터 부착형 동력수거기 특징

- ☞ 10~13마력 엔진탑제(키시동) [엔진형 / 전동모터형]
- ☞ 이동시 수거릴을 차량내부로 넣어 안전운행이 가능하다.
- ☞ 비닐수거시 견인밧줄을 이용하여 멀리있는 비닐을 손쉽게 수거할 수 있다.
- ☞ 비닐수거시 PVC등의 별도의 부속없이 수거한 비닐의 탈거가 매우간편하다.
- ☞ 수거한 비닐의 부피는 인력으로 수거한 부피의 1/5이며 많은 양을 적제가능
- ☞ 하우스 및 노지에 설치된 점적호스, 작물운반 작업 등 견인작업 가능
- ☞ 폭설 및 강풍에 의해 파손된 하우스 철재, 비닐, 보온덮게 등 견인로프를 사용하여 손쉽게 복구 및 철거
- ☞ 견고하게 제작되어 튼튼하며 잔고장없이 안전하게 사용할 수 있다.
- ☞ 각철을 이용하여 회전시 릴의 비틀림이 없다.
- ☞ 기기자체를 차량으로 부터 탈부착이 가능하다.
- ☞ 이탈방지 가이드 / 클러치기능(차단기) / 속도조절 및 정.역 회전가능
- ☞ 유압식이라 안전하고 강력한 견인력

